


## Технический паспорт изделия

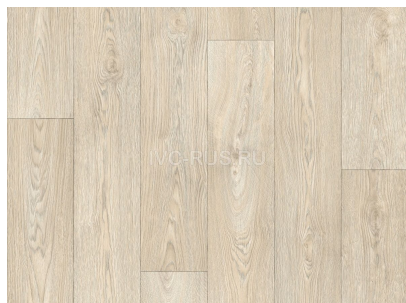

### Линолеум коммерческий COMMERCIAL MARS - Дизайн - STOCKHOLM T43

Коммерческий линолеум Mars - Марс это симфония стиля, цвета, надёжности и долговечности. Найдите свой особенный стиль и создайте правильную профессиональную атмосферу. Долговечная красота и надёжность Mars - Марс выведет ваш проект на новый уровень.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий COMMERCIAL MARS - КОММЕРЧЕСКИЙ MARC
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Подвид	Усиленный
Удельное сопротивление, Ом	< 2кВ
Структура	Гетерогенный многослойный ПВХ основа
Основа	Вспен. ПВХ
Ширина, м	2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Толщина, мм	2.3
Допуск неровноты толщ, мм	+10%
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	34/42
Область применения	Здравоохранение / Больницы / Мед. учреждения / Поликлиники / Обучение / Детские сады / Школы / Офисы и другие общественные места класса А,Б,В
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Абстрактное 3D тиснение. Чипсовая структура. Высокая прочность
Защитный слой, мкм	0.6 мм (650)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	2.2
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	30
Шумоизоляция, Дб	13
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница
Полы с подогревом (max +27С)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0108
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Шнур для сварки / Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ

Способ укладки	Клей для линолеума FORBO №525
Истираемость, не более, г/кв.м	25
Безопасность материала (Сертификаты)	Сертифицирован на территории РФ и СНГ
Остаточная деформация, мм	≤0,20
Соответствует ГОСТ	ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.